



Add Piazza IV Novembre, 7 20124 Milano  
Web [emotiq.it](http://emotiq.it)

# EMOTIQ

# Opera. Guida rapida.



Probabilmente  
il registratore  
di cassa  
più veloce  
e potente  
di sempre.

# Indice

|  |        |
|--|--------|
| Informazioni importanti sulla sicurezza e sulla salute.....      | pag 3  |
| Contenuto della confezione.....                                  | pag 5  |
| Collegamenti.....  | pag 6  |
| Inserimento dispositivo di alimentazione.....                    | pag 7  |
| Tastiere personalizzate. Tasto per tasto, foglio per foglio..... | pag 8  |
| Apertura automatica dello sportello vano carta.....              | pag 9  |
| Chiusura dello sportello vano carta.....                         | pag 9  |
| Apertura manuale dello sportello vano carta.....                 | pag 10 |
| Tasti.....   | pag 11 |
| Informazioni su ora e data.....                                  | pag 15 |
| Sostituzione carta.....  | pag 16 |
| Dichiarazione di un operatore.....                               | pag 16 |
| Messaggi di errore.....  | pag 17 |
| Visualizzazione totale giornaliero.....                          | pag 19 |
| Visualizzazione prezzo di un articolo.....                       | pag 19 |
| Visualizzazione descrizione di un articolo.....                  | pag 20 |
| Sequenze operative di base.....                                  | pag 21 |
| Riepilogo funzioni.....  | pag 25 |
| Funzioni operative.....  | pag 26 |
| Funzioni veloci.....   | pag 28 |
| Rapporti di lettura.....   | pag 30 |
| Impostazioni, stampe, visualizzazioni.....                       | pag 33 |
| Abilitazioni.....  | pag 35 |
| Rapporti di lettura e azzeramento.....                           | pag 44 |
| Programmazioni.....  | pag 48 |
| Rapporti di lettura della memoria fiscale.....                   | pag 54 |
| Rapporti di lettura del DGFE.....                                | pag 55 |

# Informazioni importanti sulla sicurezza e sulla salute

## Batteria

Un utilizzo improprio della batteria può causare il surriscaldamento o l'esplosione della batteria. L'eventuale liquido rilasciato è corrosivo, può essere tossico, può causare ustioni agli occhi e alla pelle, ed è dannoso se ingerito.

Per ridurre il rischio di lesioni:

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
-  Non riscaldare, aprire, forare o manomettere le batterie, nè smaltirle gettandole sul fuoco.
- Evitare il contatto di oggetti metallici con i terminali delle batterie, in quanto possono surriscaldarsi e provocare ustioni, o esplodere.
- In caso di fuoriuscita di liquidi, rimuovere la batteria con cautela, evitando che il liquido venga a contatto con pelle o vestiti: in tal caso, sciacquare immediatamente con acqua le parti esposte.

## Smaltimento



Questo simbolo presente sul prodotto e sulle batterie indica che non è possibile smaltire il prodotto e le batterie in esso contenute insieme a rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente individuare un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettroniche.

## Riparazioni

Non tentare di smontare, riparare, manomettere o modificare componenti delle schede elettroniche o dispositivi di alimentazione, in quanto potrebbe presentarsi il rischio di scosse elettriche o altri pericoli.

## Pericolo di soffocamento

L'imballaggio di questo prodotto è costituito anche di buste in materiale plastico. Per evitare pericoli di soffocamento, tali buste sono microforate, ma è comunque opportuno tenerle fuori dalla portata dei bambini. Inoltre, questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento per bambini piccoli. Se disassemblati, tenere questi componenti lontano dalla portata dei bambini.

## Nastro adesivo

Su questo dispositivo e sul suo imballaggio è utilizzato del nastro adesivo. NON riutilizzarlo su oggetti antichi o oggetti di valore insostituibile. Dopo tale uso, la rimozione del nastro adesivo potrebbe danneggiare il rivestimento estetico e/o lasciare residui di colla.

# Contenuto della confezione

## Dichiarazione di conformità alle direttive UE



Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre indicazioni in materia specificate nelle direttive 2004/108/EEC, 2006/95/EEC, se applicabili. Tale conformità è stata certificata dalla TESLAB S.r.L.

## Dichiarazione RoHS

In riferimento alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), rifusione della precedente Direttiva 2002/95/CE

- i componenti elettronici
- i materiali utilizzati
- le lavorazioni

della Emotiq S.R.L. continueranno a soddisfare i requisiti previsti dalla suddetta Direttiva RoHS.

Ciascun prodotto di Emotiq S.R.L. indicato nella sottostante tabella, continuerà a soddisfare i requisiti previsti dalla Direttiva RoHS.






In ogni caso, Emotiq S.R.L. mantiene attive le azioni necessarie a garantire la continuità della catena di fornitura nello specifico: l'aggiornamento delle informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione della Direttiva RoHS, la ricerca di fornitori alternativi con l'obiettivo di garantire la continuità della fornitura, la ricerca e lo sviluppo di processi e sostanze alternative al fine di garantire ai clienti la continuità, la qualità e le prestazioni dei prodotti forniti.

### Sostanze con restrizioni d'uso

#### Valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei


|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Piombo</b> e suoi composti                 | 0,1% in peso sul materiale omogeneo*  |
| <b>Mercurio</b> e suoi composti               | 0,1% in peso sul materiale omogeneo*  |
| <b>Cadmio</b> e suoi composti                 | 0,01% in peso sul materiale omogeneo* |
| <b>Cromo esavalente</b> e suoi composti       | 0,1% in peso sul materiale omogeneo*  |
| <b>Bifenili polibromurati (PBB)</b>           | 0,1% in peso sul materiale omogeneo*  |
| <b>Eteri di difenile polibromurato (PBDE)</b> | 0,1% in peso sul materiale omogeneo*  |

\*per materiale omogeneo si intende un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi.

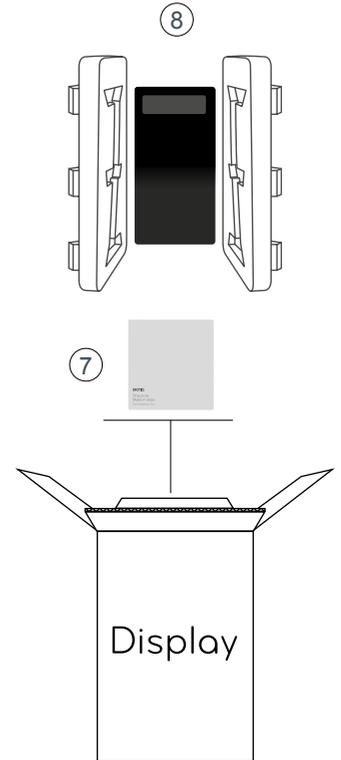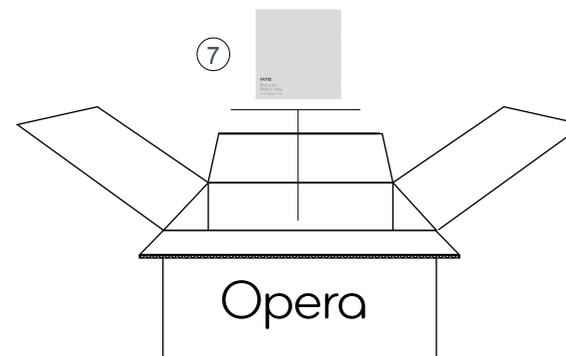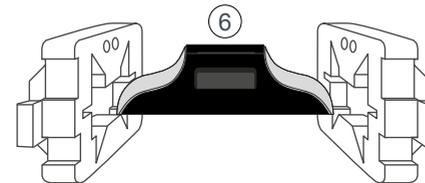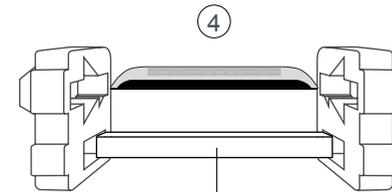


1. Guida rapida
2. Libretto di dotazione
3. Dichiarazione di installazione
4. Tastiera
5. Alimentatore di rete
6. CPU con stampante da 57 mm o 80 mm
7. Panno antistatico e antigraffio
8. Display torretta

# Collegamenti

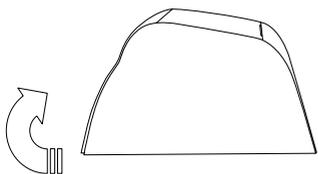


Alzare verticalmente il registratore di cassa in modo da agevolare la visuale sui dispositivi di alimentazione che si trovano sotto la macchina.

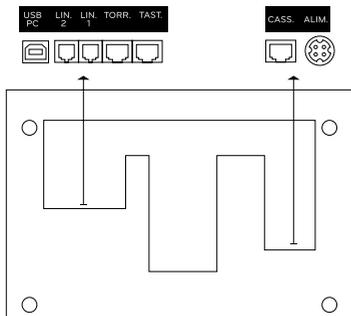

USB PC      Porta usb  
LIN. 1 - LIN. 2      Porte seriali (collega pc o altre periferiche come scanner, stampanti, bilance ecc..)  
TORR.      Porta Display torretta  
TAST.      Porta tastiera  
CASS.      Porta cassetto  
ALIM.      Porta alimentazione

# Inserimento del dispositivo di alimentazione

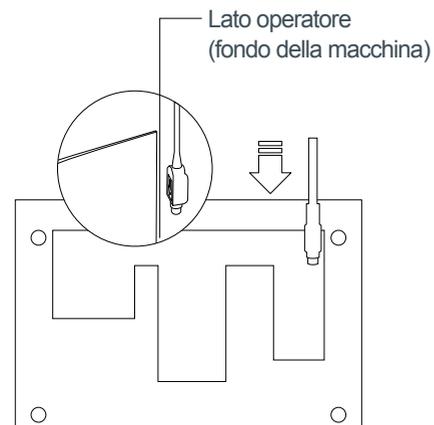

Prendere il dispositivo di alimentazione (jack) e rivolgere il lato piatto contrassegnato con una freccia verso la superficie del registratore di cassa.

Inserire verticalmente il jack nella presa del registratore ALIM tenendo il lato piatto del jack in modo che combaci con lo stesso lato della scritta sul registratore.



**Informazione importante**  
**In caso di errato inserimento si rischiano danni gravi alla macchina.**



## Apertura automatica dello sportello vano carta




Questo tasto permette di aprire lo sportello del vano carta in qualsiasi momento anche con una transazione in corso.

Lo sportello si apre nei seguenti casi: testina di stampa con temperatura sotto il minimo o troppo elevata, errato posizionamento della carta, errata chiusura sportello del vano carta, mancanza o inceppamento della carta, errore taglierina. Il messaggio sul display "STAMPANTE" e la conseguente apertura dello sportello indicano pertanto uno stato di errore all'interno del meccanismo di stampa.

## Tastiere personalizzate. Tasto per tasto, foglio per foglio.

Nessun punto vendita è uguale a un altro. Cambiano non solo gli articoli disponibili, la tipologia di clientela, l'ambientazione o lo stile: cambia anche il vocabolario, il linguaggio di icone o il sistema di abbreviazioni per indicare sulle tastiere il bene in vendita. Per questo Emotiq ha pensato di mettere a disposizione presso il vostro concessionario, unitamente al font guida di Emotiq e al modello digitale (.doc) per la personalizzazione dei pulsanti, dei fogli pre-fustellati con le dimensioni dei tasti Opera idonei per la stampa laser e ink-jet. Per dire basta alle scritte fatte col pennarello e tanta buona volontà, per dare ordine e bellezza in tutto e per tutto, fino al singolo tasto.


## Chiusura dello sportello vano carta



Chiudere lo sportello del vano carta premendo sempre nel **centro**.

**Non premere mai** lo sportello lateralmente per non compromettere il posizionamento della taglierina parallelamente al corpo del meccanismo di stampa.


# Apertura manuale dello sportello vano carta

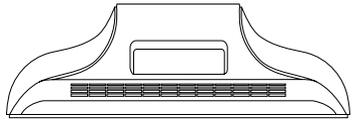


Per aprire manualmente lo sportello del vano carta bisogna operare dal lato operatore del registratore.




Munirsi di un filo metallico rigido, di diametro di circa un millimetro e lungo circa 10 centimetri (ad esempio uno spillone, una graffetta, ecc.)  
L'attrezzo più facilmente reperibile è normalmente una graffetta metallica.




Il filo metallico va inserito nel foro posto alla sinistra dello sportello del vano carta a circa 4 centimetri dall'uscita carta.



Con lo sportello chiuso, fare scorrere delicatamente il filo metallico lungo la fessura sinistra dello sportello del vano carta, fino a quando non si incontra il foro.



Porre il filo metallico in verticale e inserirlo per circa 4 centimetri, sino al raggiungimento della leva di apertura. Premere a fondo per qualche millimetro sino all'apertura dello sportello del vano carta.



Sportello aperto.



## Tasti



Interruttore di accensione e spegnimento.



Permette di aprire lo sportello del vano carta in qualsiasi momento all'interno o al di fuori di una transazione.

OP

Tasto inserimento operatore: deve essere preceduto dal codice dell'operatore.  
**Se non è preceduto da codici numerici attiva il menù di programmazione.**

CORR.  
PREZZO

All'interno di una transazione il tasto ha tre funzioni: se battuto dopo un reparto annulla solo l'ultima battuta, se battuto dopo la richiesta di sub-totale annulla la transazione, se battuto dopo un'immissione numerica vale come tasto PREZZO; è pertanto seguito dal codice di reparto, pagamento o articolo, purché quest'ultimo sia stato precedentemente programmato con l'opzione "prezzo libero". Fuori transazione permette di visualizzare la data e l'ora.

C

Cancellazione. Annulla ogni immissione numerica prima della conferma da parte di un tasto reparto, pagamento o altri. Consente di interrompere la stampa dei rapporti e della programmazione. Inoltre permette di uscire dalla maggior parte delle condizioni di errore e di abbandonare le funzioni di prelievo e versamento.



Permette di aprire il cassetto in qualsiasi momento al di fuori di una transazione.  
È attivo solo dopo la dichiarazione di un operatore.



Tasto di avanzamento carta.

**Attenzione: non tirare mai a mano la carta.**



Permette di definire quantità vendute differenti da 1.



Vendite per codici articoli: inserire il numero articolo seguito dal tasto ART.  
Permette anche di confermare un codice a barre inserito a mano.



Vendite per reparto generico: inserire il numero del reparto seguito dal tasto REP.






Permette di inserire sconti o maggiorazioni in percentuale su articolo o sub-totale.



Fuori transazione: attiva la funzione di versamento, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento. In transazione: attiva la funzione di maggiorazione. È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti. Tenuto premuto per circa 1 sec permette di visualizzare l'importo degli ultimi due scontrini emessi.



Fuori transazione: attiva la funzione di prelievo, seguito da un ammontare e da un tasto di pagamento. In transazione: attiva la funzione di sconto, di correzione o, premuto due volte, permette di effettuare il reso.  
È inoltre usato in programmazione per modificare le impostazioni esistenti. Tenuto premuto per circa 1 sec permette di scaricare i punti di un cliente, se è attiva la gestione punti fedeltà.



Blocco tasti numerici da 0 a 9.  
Tasto aggiuntivo 00.

Il punto decimale è usato per inserire sia le quantità con decimali sia per applicare sconti e maggiorazioni percentuali (fino a tre decimali).

**I tasti numerici permettono anche di programmare le descrizioni.**

Tasti dei reparti diretti da 1 a 25.

Tasto per accedere a un servizio o a un tavolo.

# Informazioni su ora e data

Emette uno scontrino con codice fiscale.

Indirizza le forme di pagamento: inserire il numero della forma di pagamento seguito dal tasto PAG. Permette anche, come gli altri tasti di pagamento, di gestire le funzioni di prelievo e fondo cassa.

Annulla lo scontrino corrente.

Emette una fattura.

Pagamenti con carta di credito. Permette anche, come gli altri tasti di pagamento, di gestire le funzioni di prelievo e fondo cassa.

Permette di visualizzare il sub-totale corrente di transazione e di visualizzare il resto, se preceduto da un importo. È inoltre impiegato in programmazione come tasto di conferma.

Pagamento in contanti. Permette inoltre di uscire dalla programmazione e di gestire le funzioni di prelievo e fondo cassa.

Dopo un minuto in attesa il sistema visualizza l'ora e la data, oltre a eventuali ulteriori segnalazioni. Tali informazioni possono anche essere ottenute premendo il tasto CORR. PREZZO.



21-02-2012 Lun.  
13-41-38

Il display mostra la data, il giorno della settimana e l'ora per circa 3 sec.



BUONA GIORNATA

In sequenza mostra il messaggio di cortesia per almeno 3 sec.



BATT. INT. BASSA

In caso di livello basso della batteria, viene mostrato il messaggio a fianco.





BATT. INT. DISC.

In caso di disconnessione della batteria interna il sistema si spegne fino alla successiva riconnessione.

La sequenza riparte dalla visualizzazione della data e dell'ora.

Premendo il tasto C il display viene azzerato.

C



# Sostituzione carta

Utilizzare solo carta termica omologata.



Il display avverte in caso di esaurimento carta o di coperchio del vano carta aperto.

## Risoluzione problema

- Aprire il coperchio del vano carta.
- Rimuovere il vecchio rotolo.
- Disporre il nuovo rotolo nel suo alloggiamento.
- Estrarre parzialmente la carta dal rotolo e appoggiarla sul bordo del vano carta.
- Richiudere il coperchio del vano carta.

# Dichiarazione di un operatore

Per eseguire una transazione o operazioni di gestione del cassetto è necessario che precedentemente sia stato dichiarato un operatore.



L'esempio mostra come dichiarare l'operatore n°1.

Se è stato definito un codice di accesso dell'operatore, ne viene richiesto l'inserimento.



Tale dichiarazione resta valida finché non viene annullata con la sequenza 0 - OP oppure finché non viene immesso un nuovo codice operatore.

# Messaggi di errore

SEQUENZA ERRATA

Premere il tasto C e battere la sequenza corretta.

IMPORTO ERRATO

In caso di vendita a prezzo nullo o di annullamento di vendite che hanno superato i limiti di capacità. Procedere reinserendo la vendita annullata dopo aver rimosso l'errore con il tasto C.

MOD. NON AMMESSO

Sconto o maggiorazione non ammessi. Dopo aver programmato l'opzione sconto o maggiorazione non ammessi si tenta di procedere con uno sconto o una maggiorazione. Premere il tasto C per continuare.

SUPERAM. LIMITI

L'importo immesso porta al superamento dei limiti di capacità. Premere il tasto C e annullare la vendita che ha causato l'errore. Chiudere la transazione non appena possibile.

OPER. NON AMMESSA

Operazione non ammessa. Premere il tasto C per continuare.

INSERIRE OPERAT.

Richiesta di inserimento del codice operatore: PREMERE "C" poi 1OP (operatore 1), seguita dal codice di sicurezza operatore (se programmato).

PROGRAMM. ERRATA

Inserimento nella transazione di un codice non programmato. Controllare la programmazione.

CODICE ERRATO

Inserimento di un codice nullo. Premere il tasto C e reinserire il codice corretto.

COD. INESISTENTE

In programmazione è stato inserito un codice non programmato. Controllare la programmazione.

DATI INESISTENTI

Sul DGFE non esistono i dati richiesti.

In caso di messaggi non contemplati su queste pagine si prega di rivolgersi quanto prima all'assistenza tecnica.



## Visualizzazione totale giornaliero

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| TUV | PQRS | WXYZ | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 3    |         |

Fuori transazione si può visualizzare in qualunque momento il totale giornaliero.

Tot. 1.235,00

Il display mostra la visualizzazione richiesta per circa 4 secondi.

## Visualizzazione prezzo di un articolo

Fuori transazione si può visualizzare in qualunque momento il prezzo di un articolo.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| TUV | PQRS | “.” | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 7   |         |

? Art.

Viene chiesto il codice dell'articolo: nell'esempio l'articolo 123.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| PQRS | TUV | WXYZ | SUB-TOT |
| 1    | 2   | 3    |         |


? Art. 123

Pr. 1,80

Il display mostra la visualizzazione richiesta per circa 4 secondi.

# Visualizzazione descrizione di un articolo

Fuori transazione si può visualizzare in qualunque momento la descrizione di un articolo.



Viene chiesto il codice dell'articolo:  
nell'esempio l'articolo 123.

# Sequenze operative di base



PQRS 1 00 CORR. PREZZO GHI 4 ART →

Vendita su articolo a prezzo libero.

WXYZ 3 ART ART →

Ripetizione della vendita su articolo.

PQRS 1 00 R1 CORR. PREZZO →

Correzione ultima voce.

→ PQRS 1 00 R1 →

Correzione di una voce precedente.

→ - PQRS 1 00 R1 →

Reso (ammesso solo se non rende negativo il totale o i totali iva).

- - PQRS 1 00 R1 →

Moltiplicazione per quantità intere.

GHI 4 X PQRS 1 00 R1 →

GHI → JKL X PQRS 1 00 R1 →

Moltiplicazione per quantità decimali.

PQRS 1 00 R1 JKL 5 00 TOTALE

Pagamento in contanti con calcolo automatico del resto.

JKL 5 00 TOTALE

Il calcolo del resto può essere visualizzato anche dopo la transazione

→ PQRS 1 00 00 R1 

Pagamento con carta di credito.

→ PQRS 1 00 00 R1 JKL 5 PAG

Pagamento con altri pagamenti.

→ ABC 8 00 00 R1 JKL 5  TOTALE

Pagamento composto.

→ PQRS 1 00 R1 JKL 5 % - →

Sconto percentuale sull'articolo.

→ PQRS 1 00 R1 JKL 5 &/- 0 - →

Sconto in ammontare sull'articolo.

→ SUB-TOT JKL 5 % - →

Sconto percentuale sul sub-totale.

→ SUB-TOT JKL &/- 0 - →

Sconto in ammontare sul sub-totale.

→ PQRS 1 00 R1 JKL 5 % + →

Maggiorazione percentuale sull'articolo.

→ PQRS 1 00 R1 JKL 5 &/- 0 + →

Maggiorazione  
in ammontare  
sull'articolo.

→ SUB-TOT JKL 5 % + →

Maggiorazione percentuale  
sul sub-totale.

→ SUB-TOT JKL 5 &/- 0 + →

Maggiorazione in ammontare  
sul sub-totale.

- PQRS 1 00 TOTALE

Prelievo  
(contanti in questo esempio).

+ PQRS 1 00 TOTALE

Versamento  
(contanti in questo esempio).

TOTALE

Per annullare prelievo o versamento.

→ C →

Annullamento ultimo dato immesso.

→ SUB-TOT →

Visualizzazione del sub-totale.



Apertura del cassetto fuori  
transazione (solo se dichiarato  
il codice operatore).



## Riepilogo funzioni

Inserire Codice

Le programmazioni ed i rapporti  
della memoria fiscale e del DGFE  
sono protetti dal codice di sicurezza.

→ PQRS 1 U V WXYZ TUV PQRS SUB-TOT  
1 2 3 2 1

# Funzioni operative

&/-  
0 OP

Annulla operatore corrente.

PQRS  
1 OP

Dichiara operatore corrente  
(operatore 1 nell'esempio).

&/-  
0 SUB-TOT

Attivano rispettivamente  
il listino 0, 1, 2, 3 o 4.

GHI  
4 SUB-TOT

“,.  
7 MNO  
6 SUB-TOT

Stampa fattura differita cliente.

ABC  
8 TUV  
2 SUB-TOT

Stampa scontrino fiscale valido  
come documento accompagnatorio.

ABC  
8 GHI  
4 SUB-TOT

Visualizzazione totale  
ultimo scontrino.

ABC  
8 MNO  
6 SUB-TOT

Stampa fattura periodica del ticket.

ABC  
8 DEF  
9 SUB-TOT

Stampa DDT - Documento  
Di Trasporto.

DEF  
9 &/-  
0 SUB-TOT

Invia SMS - modulo opzionale.

DEF PQRS  
9 1 SUB-TOT

Stampa QR code per sostituzione.

DEF TUV  
9 2 SUB-TOT

Scontrino con cliente.

DEF WXYZ  
9 3 SUB-TOT

Scarica i punti fedeltà di un cliente.

DEF GHI  
9 4 SUB-TOT

Visualizza totale ultimi  
due scontrini.

DEF JKL  
9 5 SUB-TOT

Stampa ricevuta fiscale.

DEF MNO  
9 6 SUB-TOT

Stampa fattura.

DEF “,.  
9 7 SUB-TOT

Rimborso.

DEF ABC  
9 8 SUB-TOT

Pagamento credito  
di un cliente.

DEF DEF  
9 9 SUB-TOT

Immissione codice fiscale  
del cliente.

# Funzioni veloci

tasto premuto per 1 secondo

|           |  |                 |   |
|-----------|--|-----------------|---|
| PQRS<br>1 | Rapporto di lettura giornaliero.<br>Equivalente a 1 0 1 SUB-TOT                      | &/-<br>0        | Visualizzazione del totale giornaliero.<br>Equivalente a 2 1 3 SUB-TOT        |
| TUV<br>2  | Rapporto di lettura dei reparti.<br>Equivalente a 1 0 2 SUB-TOT                      | OO              | Stampa ultimi 10 scontrini.<br>Equivalente a 7 1 7 SUB-TOT                    |
| WXYZ<br>3 | Rapporto di lettura degli articoli.<br>Equivalente a 1 0 3 SUB-TOT                   | →<br>.          | Rapporto di azzeramento giornaliero.<br>Equivalente a 5 0 1 SUB-TOT           |
| GHI<br>4  | Rapporto di lettura periodico.<br>Equivalente a 1 0 4 SUB-TOT                        | X               | Visualizzazione totale ultimo scontrino                                       |
| JKL<br>5  | Rapporto di lettura operatore corrente.<br>Equivalente a 1 0 5 SUB-TOT               | +               | Visualizzazione totale degli ultimi 2 scontrini.<br>Equivalente a 9 4 SUB-TOT |
| MNO<br>6  | Emissione fattura.<br>Equivalente a 9 6 SUB-TOT                                      | -               | Scarico punti di un cliente.<br>Equivalente a 9 3 SUB-TOT                     |
| “.”<br>7  | Emissione nota di credito per reso merce.<br>Equivalente a 9 7 SUB-TOT               | OP              | Inizio transazione con cliente.<br>Equivalente a 9 2 SUB-TOT                  |
| ABC<br>8  | Pagamento credito di un cliente.<br>Equivalente a 9 8 SUB-TOT                        | CORR.<br>PREZZO | Stampa QR Code per sostituzione merce.<br>Equivalente a 9 1 SUB-TOT           |
| DEF<br>9  | Stampa codice fiscale su scontrino, scontrino parlante.<br>Equivalente a 9 9 SUB-TOT |                 |   |

# Rapporti di lettura

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| PQRS | &/- | PQRS | SUB-TOT |
| 1    | 0   | 1    |         |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| PQRS | &/- | TUV | SUB-TOT |
| 1    | 0   | 2   |         |

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| PQRS | &/- | WXYZ | SUB-TOT |
| 1    | 0   | 3    |         |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| PQRS | &/- | GHI | SUB-TOT |
| 1    | 0   | 4   |         |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| PQRS | &/- | JKL | SUB-TOT |
| 1    | 0   | 5   |         |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| PQRS | &/- | MNO | SUB-TOT |
| 1    | 0   | 6   |         |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| PQRS | &/- | DEF | SUB-TOT |
| 1    | 0   | 9   |         |

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| PQRS | PQRS | &/- | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 0   |         |

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| PQRS | PQRS | PQRS | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 1    |         |

Rapporto giornaliero.

Rapporto dei reparti.

Rapporto degli articoli.

Rapporto periodico.

Rapporto operatore corrente.

Rapporto per fasce orarie.

Rapporto periodico dei reparti.

Rapporto periodico degli articoli.

Rapporto dei gruppi.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| PQRS | PQRS | TUV | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 2   |         |

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| PQRS | PQRS | WXYZ | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 3    |         |

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| PQRS | PQRS | GHI | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 4   |         |

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| PQRS | PQRS | JKL | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 5   |         |

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| PQRS | PQRS | MNO | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 6   |         |

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| PQRS | PQRS | “,. | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 7   |         |

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| PQRS | PQRS | ABC | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 8   |         |

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| PQRS | PQRS | DEF | SUB-TOT |
| 1    | 1    | 9   |         |

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| PQRS | TUV | &/- | SUB-TOT |
| 1    | 2   | 0   |         |

Rapporto dei pagamenti.

Rapporto di un cliente.

Letture di tutti i clienti.

Letture di tutti i clienti per zona.

Rapporto periodico dei pagamenti.

Rapporto totale operatori.

Rapporto dei ticket.

Rapporto periodico dei ticket.

Rapporto dei ticket per gruppo.

# Impostazioni, stampe, visualizzazioni

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| PQRS | TUV | PQRS | SUB-TOT |
| 1    | 2   | 1    |         |

Rapporto della giacenza degli articoli.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| PQRS | TUV | TUV | SUB-TOT |
| 1    | 2   | 2   |         |

Rapporto periodico dei gruppi

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| TUV | &/- | PQRS | SUB-TOT |
| 2   | 0   | 1    |         |

Imposta data e ora.  
**Attenzione** l'impostazione della data è irreversibile.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | &/- | GHI | SUB-TOT |
| 2   | 0   | 4   |         |

Taglio carta.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | &/- | JKL | SUB-TOT |
| 2   | 0   | 5   |         |

Stampa tutte le grafiche.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | &/- | MNO | SUB-TOT |
| 2   | 0   | 6   |         |

Stampa programmazione reparti.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | &/- | “,. | SUB-TOT |
| 2   | 0   | 7   |         |

Stampa programmazione articolo.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | &/- | ABC | SUB-TOT |
| 2   | 0   | 8   |         |

Stampa programmazione clienti.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | &/- | DEF | SUB-TOT |
| 2   | 0   | 9   |         |

Stampa tavoli/servizi aperti.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| TUV | PQRS | &/- | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 0   |         |

Visualizza numero di matricola.

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| TUV | PQRS | PQRS | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 1    |         |

Stampa codice per nome cliente.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| TUV | PQRS | TUV | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 2   |         |

Visualizza DGFE residuo.



# Abilitazioni

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| TUV | PQRS | WXYZ | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 3    |         |

Visualizza il totale giornaliero.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | &/- | PQRS | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 1    |         |

Abilita stampa QR Code.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| TUV | PQRS | JKL | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 5   |         |

Stampa programmazione forme di pagamento.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | &/- | TUV | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 2   |         |

Abilita stampa dettaglio iva.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| TUV | PQRS | “,. | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 7   |         |

Visualizza prezzo dell'articolo.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | &/- | WXYZ | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 3    |         |

Abilita stampante interna per fatture.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| TUV | PQRS | ABC | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 8   |         |

Visualizza descrizione dell'articolo.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | &/- | GHI | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 4   |         |

Abilita gestione clienti per zona.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| TUV | PQRS | DEF | SUB-TOT |
| 2   | 1    | 9   |         |

Azzeramento tavoli/servizi aperti.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | &/- | JKL | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 5   |         |

Abilita gestione tavoli.  
Stampa normale.  
Slip esterna.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | TUV | &/- | SUB-TOT |
| 2   | 2   | 0   |         |

Stampa dettaglio documenti cliente.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | &/- | MNO | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 6   |         |

Abilita eco con protocollo Xon/Xoff.

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| TUV | TUV | PQRS | SUB-TOT |
| 2   | 2   | 1    |         |

Cancellazione di un documento cliente.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | &/- | “,. | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 7   |         |

Disabilita stampa dati non fiscali su 501.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | TUV | TUV | SUB-TOT |
| 2   | 2   | 2   |         |

Modifica di un ticket.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | &/- | ABC | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 8   |         |

Abilita visualizzazione subtotale in transazione.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | TUV | GHI | SUB-TOT |
| 2   | 2   | 4   |         |

Stampa articoli sottoscorta per reparto.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | &/- | DEF | SUB-TOT |
| 3    | 0   | 9   |         |

Visualizzazione con virgola.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| TUV | TUV | JKL | SUB-TOT |
| 2   | 2   | 5   |         |

Impostazione codice di accesso dell'operatore corrente.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | PQRS | &/- | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 0   |         |

Abilita articoli in tastiera.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | TUV | &/- | SUB-TOT |
| 3    | 2   | 0   |         |

Trasmissioni dati di chiusura da Xon/Xoff.

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| WXYZ | PQRS | PQRS | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 1    |         |

Abilita gestione punti fedeltà.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | TUV | PQRS | SUB-TOT |
| 3    | 2   | 1    |         |

Disabilita sconti.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | PQRS | TUV | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 2   |         |

Invio codici Xon/Xoff con protocollo Xon/Xoff.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | TUV | TUV | SUB-TOT |
| 3    | 2   | 2   |         |

Disabilita maggiorazioni.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | PQRS | GHI | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 4   |         |

Eco righe di stampa a pc.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | TUV | WXYZ | SUB-TOT |
| 3    | 2   | 3    |         |

Disabilita azzeramento tavoli/servizi su 501.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | PQRS | JKL | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 5   |         |

Abilita richiesta cliente su fatture.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | TUV | JKL | SUB-TOT |
| 3    | 2   | 5   |         |

Disabilita gruppi.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | PQRS | MNO | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 6   |         |

Abilita elimina code.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | TUV | “,. | SUB-TOT |
| 3    | 2   | 7   |         |

Abilita logo grafico per fasce orarie.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | PQRS | “,. | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 7   |         |

Abilita spegnimento dopo chiusura giornaliera automatica.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | TUV | ABC | SUB-TOT |
| 3    | 2   | 8   |         |

Abilita disegno grafico per fasce orarie.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | PQRS | ABC | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 8   |         |

Abilita iva ad incorporo.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | TUV | DEF | SUB-TOT |
| 3    | 2   | 9   |         |

Disabilita stampa dell'ora su ricevuta/fattura.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | PQRS | DEF | SUB-TOT |
| 3    | 1    | 9   |         |

Abilita gestione listini. Battuta unica.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | WXYZ | &/- | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 0   |         |

Abilita programmazione codice cliente su descrizione.

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| WXYZ | WXYZ | PQRS | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 1    |         |

Dettaglio iva sullo scontrino parlante.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | WXYZ | TUV | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 2   |         |

Obbligo richiesta subtotale a fine transazione.

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| WXYZ | WXYZ | WXYZ | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 3    |         |

Abilita stampa QR Code su tavoli e servizi.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | WXYZ | GHI | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 4   |         |

Disabilita clienti.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | WXYZ | JKL | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 5   |         |

Impostazione senza decimali.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | WXYZ | MNO | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 6   |         |

Abilita stampa operatore.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | WXYZ | “,” | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 7   |         |

Abilita stampa numero di item.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | WXYZ | ABC | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 8   |         |

Abilita emissione fattura senza scontrino.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| WXYZ | WXYZ | DEF | SUB-TOT |
| 3    | 3    | 9   |         |

Abilita stampa dettaglio iva su ricevuta.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | GHI | &/- | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 0   |         |

Abilita codice di sicurezza su 213, su 219 e su 1xx.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | GHI | PQRS | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 1    |         |

Abilita stampa tallon su resto ticket.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | GHI | TUV | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 2   |         |

Abilita bilancia.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | GHI | GHI | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 4   |         |

Stampa aliquota iva su singola voce in fattura.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | GHI | JKL | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 5   |         |

Abilita reso su tasto “-”.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | GHI | MNO | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 6   |         |

Azzera reparti su 501.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | GHI | “,” | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 7   |         |

Azzera articoli su 501.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | GHI | ABC | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 8   |         |

Azzera operatore corrente su 501.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | GHI | DEF | SUB-TOT |
| 3    | 4   | 9   |         |

Azzera fasce orarie su 501.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | JKL | &/- | SUB-TOT |
| 3    | 5   | 0   |         |

Azzera pagamenti su 501.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | MNO | TUV | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 2   |         |

Stampa saldo cliente su fattura.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | JKL | PQRS | SUB-TOT |
| 3    | 5   | 1    |         |

Azzera ticket su 501.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | MNO | WXYZ | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 3    |         |

Totale fatture su credito.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | JKL | TUV | SUB-TOT |
| 3    | 5   | 2   |         |

Azzeramento gruppi su 501.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | MNO | GHI | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 4   |         |

Stampa totale solo degli scontrini.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | JKL | MNO | SUB-TOT |
| 3    | 5   | 6   |         |

Abilita visualizzazione nome operatore all'inserimento.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | MNO | JKL | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 5   |         |

Stampa intestazione su slip printer.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | JKL | “,. | SUB-TOT |
| 3    | 5   | 7   |         |

Abilita taglio carta prima della stampa del QR Code.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | MNO | MNO | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 6   |         |

Avviso cambio giorno.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | JKL | ABC | SUB-TOT |
| 3    | 5   | 8   |         |

Abilita apertura cassetto in transazione.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | MNO | “,. | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 7   |         |

Disabilita visualizzazione separatore migliaia. Disabilita visualizzazione messaggi di cortesia.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | JKL | DEF | SUB-TOT |
| 3    | 5   | 9   |         |

Abilita codifica codici da bilancia.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | MNO | ABC | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 8   |         |

No dati IVA su 501. No dati IVA su 502. Stampa, nel rapporto giornaliero, del dettaglio iva separato per sole fatture o ricevute fiscali.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | MNO | &/- | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 0   |         |

Abilita azzeramento di tutti i cassieri.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | MNO | DEF | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 9   |         |

Abilita stampa avviso chiusura giornaliera.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | MNO | PQRS | SUB-TOT |
| 3    | 6   | 1    |         |

Abilita su slip printer stampa intestazione a inizio ricevuta.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | “,. | &/- | SUB-TOT |
| 3    | 7   | 0   |         |

Gestione tallons. Stampa intestazione su tallons. Stampa evidenziata.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | “,. | PQRS |         |
| 3    | 7   | 1    | SUB-TOT |

Abilita stampa tallons per singola voce.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | “,. | TUV |         |
| 3    | 7   | 2   | SUB-TOT |

Abilita stampa tallons per gruppo merceologico.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | “,. | WXYZ |         |
| 3    | 7   | 3    | SUB-TOT |

Disabilita richiesta data su fattura differita.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | “,. | GHI |         |
| 3    | 7   | 4   | SUB-TOT |

Abilita conferma dell'ora dopo 501.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | “,. | JKL |         |
| 3    | 7   | 5   | SUB-TOT |

Abilita intestazione su DGFE.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | “,. | MNO |         |
| 3    | 7   | 6   | SUB-TOT |

Richiesta codice fiscale.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | “,. | “,. |         |
| 3    | 7   | 7   | SUB-TOT |

Disabilita gestione storico ticket.  
Disabilita visualizzazione dettaglio ticket.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | ABC | &/- |         |
| 3    | 8   | 0   | SUB-TOT |

Abilita apertura cassetto a fine pagamenti.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | ABC | TUV |         |
| 3    | 8   | 2   | SUB-TOT |

Disabilita taglierina.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| WXYZ | ABC | WXYZ |         |
| 3    | 8   | 3    | SUB-TOT |

Stampa coda su slip printer.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | ABC | GHI |         |
| 3    | 8   | 4   | SUB-TOT |

Stampa quantità decimale su ricevuta/fattura.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | ABC | JKL |         |
| 3    | 8   | 5   | SUB-TOT |

Stampa matricola su ricevuta/fattura.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | ABC | MNO |         |
| 3    | 8   | 6   | SUB-TOT |

Stampa appendice da protocollo Xon/Xoff.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| WXYZ | DEF | &/- |         |
| 3    | 9   | 0   | SUB-TOT |

Abilita gestione credito su RFID.

# Rapporti di lettura e azzeramento

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| JKL | &/- | PQRS |         |
| 5   | 0   | 1    | SUB-TOT |

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| JKL | &/- | TUV |         |
| 5   | 0   | 2   | SUB-TOT |

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| JKL | &/- | WXYZ |         |
| 5   | 0   | 3    | SUB-TOT |

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| JKL | &/- | GHI |         |
| 5   | 0   | 4   | SUB-TOT |

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| JKL | &/- | JKL |         |
| 5   | 0   | 5   | SUB-TOT |

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| JKL | &/- | MNO |         |
| 5   | 0   | 6   | SUB-TOT |

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| JKL | &/- | “,. |         |
| 5   | 0   | 7   | SUB-TOT |

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| JKL | &/- | ABC |         |
| 5   | 0   | 8   | SUB-TOT |

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| JKL | &/- | DEF |         |
| 5   | 0   | 9   | SUB-TOT |

Rapporto giornaliero.

Rapporto dei reparti.

Rapporto degli articoli.

Rapporto periodico.

Rapporto operatore corrente.

Rapporto per fasce orarie.

Azzerà reparti (senza stampa).

Azzerà gli articoli (senza stampa).

Rapporto periodico dei reparti.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| JKL | PQRS | &/- |         |
| 5   | 1    | 0   | SUB-TOT |

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| JKL | PQRS | PQRS |         |
| 5   | 1    | 1    | SUB-TOT |

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| JKL | PQRS | TUV |         |
| 5   | 1    | 2   | SUB-TOT |

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| JKL | PQRS | WXYZ |         |
| 5   | 1    | 3    | SUB-TOT |

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| JKL | PQRS | GHI |         |
| 5   | 1    | 4   | SUB-TOT |

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| JKL | PQRS | JKL |         |
| 5   | 1    | 5   | SUB-TOT |

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| JKL | PQRS | MNO |         |
| 5   | 1    | 6   | SUB-TOT |

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| JKL | PQRS | “,. |         |
| 5   | 1    | 7   | SUB-TOT |

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| JKL | PQRS | ABC |         |
| 5   | 1    | 8   | SUB-TOT |

Rapporto periodico degli articoli.

Rapporto dei gruppi.

Rapporto dei pagamenti.

Rapporto di un cliente.

Rapporto di tutti i clienti.

Rapporto dei clienti per zona.

Rapporto periodico dei pagamenti.

Rapporto di tutti i cassieri.

Rapporto dei ticket.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| JKL | PQRS | DEF | SUB-TOT |
| 5   | 1    | 9   |         |

Rapporto periodico dei ticket.

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| JKL | TUV | PQRS | SUB-TOT |
| 5   | 2   | 1    |         |

Rapporto della giacenza degli articoli.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| JKL | TUV | TUV | SUB-TOT |
| 5   | 2   | 2   |         |

Rapporto periodico dei gruppi.



# Programmazioni

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| MNO | &/- | PQRS |         |
| 6   | 0   | 1    | SUB-TOT |

Programmazione dei reparti.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | &/- | TUV |         |
| 6   | 0   | 2   | SUB-TOT |

Programmazione della zona.

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| MNO | &/- | WXYZ |         |
| 6   | 0   | 3    | SUB-TOT |

Programmazione dei gruppi.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | &/- | GHI |         |
| 6   | 0   | 4   | SUB-TOT |

Programmazione dei prezzi dei reparti.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | &/- | JKL |         |
| 6   | 0   | 5   | SUB-TOT |

Programmazione intestazione.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | &/- | MNO |         |
| 6   | 0   | 6   | SUB-TOT |

Programmazione dei messaggi di cortesia.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | &/- | “,. |         |
| 6   | 0   | 7   | SUB-TOT |

Programmazione aliquote iva.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | &/- | ABC |         |
| 6   | 0   | 8   | SUB-TOT |

Programmazione porte di comunicazione.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | &/- | DEF |         |
| 6   | 0   | 9   | SUB-TOT |

Programmazione degli operatori.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | PQRS | &/- |         |
| 6   | 1    | 0   | SUB-TOT |

Abilita messaggio di cortesia.

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| MNO | PQRS | PQRS |         |
| 6   | 1    | 1    | SUB-TOT |

Programmazione degli articoli.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | PQRS | TUV |         |
| 6   | 1    | 2   | SUB-TOT |

Programmazione dei prezzi degli articoli.

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| MNO | PQRS | WXYZ |         |
| 6   | 1    | 3    | SUB-TOT |

Programmazione delle giacenze degli articoli.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | PQRS | GHI |         |
| 6   | 1    | 4   | SUB-TOT |

Disabilitazione degli articoli.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | PQRS | JKL |         |
| 6   | 1    | 5   | SUB-TOT |

Programmazione dei modificatori.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | PQRS | MNO |         |
| 6   | 1    | 6   | SUB-TOT |

Programmazione dei pagamenti.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | PQRS | “,. |         |
| 6   | 1    | 7   | SUB-TOT |

Programmazione dei tipi di pagamento.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | PQRS | ABC |         |
| 6   | 1    | 8   | SUB-TOT |

Programmazione messaggi per display.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | PQRS | DEF |         |
| 6   | 1    | 9   | SUB-TOT |

Programmazione messaggi display per fasce orarie.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | TUV | &/- |         |
| 6   | 2   | 0   | SUB-TOT |

Programmazione numero identificativo interno.

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| MNO | TUV | PQRS |         |
| 6   | 2   | 1    | SUB-TOT |

Programmazione limite massimo di resto.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | TUV | TUV |         |
| 6   | 2   | 2   | SUB-TOT |

Programmazione messaggio per richiesta intervento.

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| MNO | TUV | WXYZ |         |
| 6   | 2   | 3    | SUB-TOT |

Messaggio da codificare in QR code.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | TUV | GHI |         |
| 6   | 2   | 4   | SUB-TOT |

Messaggio da stampare con il QR code.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | TUV | JKL |         |
| 6   | 2   | 5   | SUB-TOT |

Programmazione numero di tavoli.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | TUV | MNO |         |
| 6   | 2   | 6   | SUB-TOT |

Programmazione valore per gestione punti fedeltà.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | TUV | “.” |         |
| 6   | 2   | 7   | SUB-TOT |

Programmazione logo per fasce orarie.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | TUV | ABC |         |
| 6   | 2   | 8   | SUB-TOT |

Programmazione disegno per fasce orarie.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | TUV | DEF |         |
| 6   | 2   | 9   | SUB-TOT |

Programmazione valute.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | WXYZ | &/- |         |
| 6   | 3    | 0   | SUB-TOT |

Messaggio per tallon.

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| MNO | WXYZ | PQRS |         |
| 6   | 3    | 1    | SUB-TOT |

Grafico per tallon.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | WXYZ | TUV |         |
| 6   | 3    | 2   | SUB-TOT |

Funzione da eseguire quando viene letta la fidelity card.

|     |      |      |         |
|-----|------|------|---------|
| MNO | WXYZ | WXYZ |         |
| 6   | 3    | 3    | SUB-TOT |

Sostituzione fidelity card.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | WXYZ | GHI |         |
| 6   | 3    | 4   | SUB-TOT |

Programmazione dei clienti.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | WXYZ | JKL |         |
| 6   | 3    | 5   | SUB-TOT |

Programmazione grafico per San Valentino.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | WXYZ | MNO |         |
| 6   | 3    | 6   | SUB-TOT |

Programmazione grafico per periodo natalizio.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | WXYZ | “,. |         |
| 6   | 3    | 7   | SUB-TOT |

Programmazione grafico per periodo pasquale.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | WXYZ | ABC |         |
| 6   | 3    | 8   | SUB-TOT |

Abilita logo grafico dell'intestazione.

|     |      |     |         |
|-----|------|-----|---------|
| MNO | WXYZ | DEF |         |
| 6   | 3    | 9   | SUB-TOT |

Abilita grafico a fine scontrino.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | GHI | &/- |         |
| 6   | 4   | 0   | SUB-TOT |

Abilita grafico periodico.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | GHI | TUV |         |
| 6   | 4   | 2   | SUB-TOT |

Programmazione messaggi per sms (modulo opzionale).

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| MNO | GHI | WXYZ |         |
| 6   | 4   | 3    | SUB-TOT |

Recupero card RFID.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | JKL | “,. |         |
| 6   | 5   | 7   | SUB-TOT |

Programmazione numero messaggio cortesia per stampante esterna.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | JKL | ABC |         |
| 6   | 5   | 8   | SUB-TOT |

Programmazione opzioni bilancia.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | JKL | DEF |         |
| 6   | 5   | 9   | SUB-TOT |

Programmazione del numero del ddt.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | MNO | &/- |         |
| 6   | 6   | 0   | SUB-TOT |

Progressivo pratiche di reso.

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| MNO | MNO | PQRS |         |
| 6   | 6   | 1    | SUB-TOT |

Prima riga stampante esterna.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | MNO | TUV |         |
| 6   | 6   | 2   | SUB-TOT |

Ultima riga stampante esterna.

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| MNO | MNO | WXYZ |         |
| 6   | 6   | 3    | SUB-TOT |

Progressivo fatture.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | MNO | GHI |         |
| 6   | 6   | 4   | SUB-TOT |

Copie fattura.

|     |     |      |         |
|-----|-----|------|---------|
| MNO | “,. | WXYZ |         |
| 6   | 7   | 3    | SUB-TOT |

Programmazione numero scontrini per 717.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | “,. | ABC |         |
| 6   | 7   | 8   | SUB-TOT |

Programmazione messaggio cortesia per stampante esterna.

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| MNO | DEF | DEF |         |
| 6   | 9   | 9   | SUB-TOT |

Programmazione codice di sicurezza.

# Rapporti di lettura della memoria fiscale

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| “,”. | &/- | PQRS | SUB-TOT |
| 7    | 0   | 1    |         |

Rapporto completo di memoria fiscale.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| “,”. | &/- | TUV | SUB-TOT |
| 7    | 0   | 2   |         |

Rapporto di memoria fiscale tra due date.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| “,”. | &/- | WXYZ | SUB-TOT |
| 7    | 0   | 3    |         |

Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due date.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| “,”. | &/- | GHI | SUB-TOT |
| 7    | 0   | 4   |         |

Rapporto di memoria fiscale tra due azzeramenti.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| “,”. | &/- | JKL | SUB-TOT |
| 7    | 0   | 5   |         |

Rapporto cumulativo di memoria fiscale tra due azzeramenti.

# Rapporti di lettura del DGFE

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| “,”. | PQRS | PQRS | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 1    |         |

Lettura DGFE completa.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| “,”. | PQRS | TUV | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 2   |         |

Lettura DGFE tra due date: tutti i dati.

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| “,”. | PQRS | WXYZ | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 3    |         |

Lettura DGFE tra due date: solo dati fiscali.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| “,”. | PQRS | GHI | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 4   |         |

Lettura DGFE tra due date: solo azzeramenti.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| “,”. | PQRS | JKL | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 5   |         |

Lettura DGFE in data: da numero a numero.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| “,”. | PQRS | MNO | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 6   |         |

Lettura DGFE in data: scontrino numero.

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| “,”. | PQRS | “,”. | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 7    |         |

Lettura DGFE: ultimi 10 scontrini.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| “,”. | PQRS | ABC | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 8   |         |

Lettura DGFE tra due date: solo fatture.

|      |      |     |         |
|------|------|-----|---------|
| “,”. | PQRS | DEF | SUB-TOT |
| 7    | 1    | 9   |         |

Lettura DGFE in data: fattura numero.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| “,”. | TUV | &/- | SUB-TOT |
| 7    | 2   | 0   |         |

Lettura DGFE in data tra due fatture.

|      |     |      |         |
|------|-----|------|---------|
| “,”. | TUV | PQRS | SUB-TOT |
| 7    | 2   | 1    |         |

Lettura DGFE tra due date: solo dati non fiscali.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| “,”. | TUV | GHI | SUB-TOT |
| 7    | 2   | 4   |         |

Lettura DGFE tra due date: solo scontrini.

|      |     |     |         |
|------|-----|-----|---------|
| “,”. | DEF | DEF | SUB-TOT |
| 7    | 9   | 9   |         |

Programmazione codice per funzioni 7xx.

